

JVC

LX-WX50

DLP Projektor



Ausstattung




- 5.000 ANSI Lumen und hohes Kontrastverhältnis
- High-Definition 1280 x 800 Widescreen Auflösung
- Hohe Abbildungsqualität durch DLP® Technologie
- Flexibles 1.6 x Zoom Objektiv
- Vertikal Lens Shift mit "Keystone" und "Corner" Korrektur
- Ausgestattet mit 2x HDMI-, Analog-PC, Componenten- und Videoeingang
- Verschiedene LAN Protokolle (Crestron® eControl und RoomView / PJ Link kompatibel / AMX kompatibel)
- Leicht zugängliches Lampenfach



Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Prinzip | 0.65inch WXGA DMD | |
| Auflösung | 1280x800 | |
| Optik | x1.6 Zoom & Fokus : Manuell; f=15.75~25.1 mm/F2.45~3.07 | |
| Projektion Offset | 110%-115% : Manuell | |
| Projektion Display Größe | Tele: 60"~150" ; Wide 60"~240" | |
| Projektionslampe | NSH 370W (Lebensdauer ca. 2.500 Std., wenn die Lampe im ECO - Modus betrieben wird) | |
| Lichtstrom (Helligkeit) | 5,000 ANSI lm | |
| Kontrastverhältnis | 3.000:1 | |
| Eingänge | Analog RGB/YPbPr | 1(D-SUB 15pin) |
| | HDMI | 2(1.4a w/audio, HDCP, Deep color 10bit) |
| | Video | 1(RCA) |
| | S-Video | 1(Mini DIN 4 pin) |
| | Audio | 2(mini jack/RCAx2) |
| | Mic. | 1(mini jack) |
| Ausgänge | Monitor out | 1(D-SUB 15pin) |
| | Audio out | 1(mini jack) |
| Steueranschlüsse | LAN | 1(RJ45) |
| | USB Type mini B | 1 (Download & page up/down) |
| | USB Type A | 1 (1.5A Stromversorgung) |
| | 12V Trigger | 1 (3.5mm jack, Stand-by Modus ist aus) |
| | RS232C | 1(D-SUB 9pin male) |
| Lautsprecher | 2(10W, Amp. 8W) | |
| Video Eingang Signal Format | Analog | 480i,576i,480P,576P |
| | HDMI | 480P,576P,720@50P/60P,1080@50i/60i/24p/25p/30p/50p/60p |
| | Video/S-Video | NTSC/ NTSC4.43/ PAL / SECAM/ PAL60 |
| PC Eingangssignal | Analog | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA |
| | HDMI | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA |
| 3D Format | Frame Packing | 720@50P/60P,1080@24p |
| | Side by Side | 720@50P/60P,1080@50i/60i/24p/50p/60p |
| | Top & Bottom | 720@50P/60P,1080@24p/50p/60p |
| Energieverbrauch | 594 W (stand-by : <0.5W, Network Stand-by : <3W) | |
| Lüftergeräusche | 38/34(dBA) | |
| Spannungsversorgung | AC 110V~240V,50/60Hz | |
| Abmessungen(B x H x T) | 413.4 x 267.5 x 118.5 mm | |
| Gewicht (netto) | 4.9Kg | |

Abmessungen (Einheit:mm)

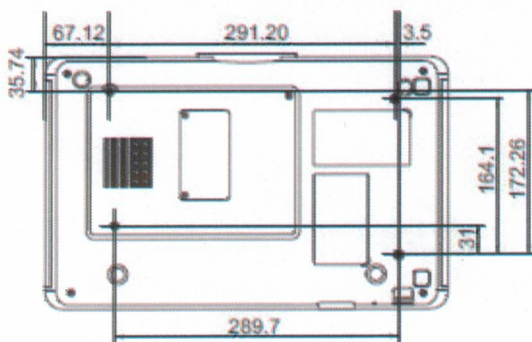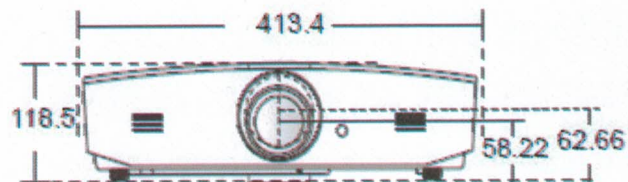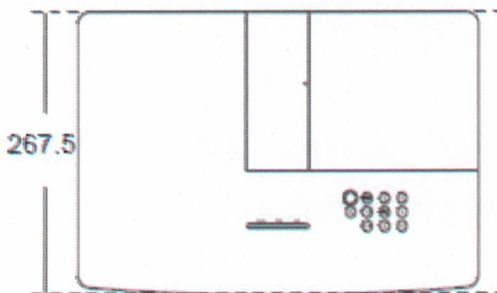

Ceiling mount screws: M5

(Max. L = 25 mm; Min. L = 20 mm)

DISTRIBUTED BY

JVC

"JVC" is the trademark or registered trademark of JVC KENWOOD Corporation.