

## MOTORLEINWÄNDE WS S DECKENEINBAU EVO

Heimkino  
tauglich

M

16:10

16:9

1:1


4:3

BE

BL

Die professionelle Deckeneinbauleinwand für große Räume ist die ideale Lösung für die Integration in abgehängten Decken oder anderen Gehäuseformen. Die minimale Deckeneinbautiefe liegt bei 24 cm. Durch die mitgelieferten Gewindestangen kann hier eine variable Höhenanpassung vorgenommen werden. Der rechtsseitige Leinwandmotor verfügt über eine stufenlos einstellbare Endabschaltung inklusive Überhitzungsschutz. An der Gehäusevorderseite rollt sich das Tuch ab und die angebrachte Gewichtsstange schließt bündig mit dem Gehäuse ab. Die bestmögliche Planlage kann nur bei voll ausgefahrenem Tuch gewährt werden.

Das mattweiße Projektionstuch hat eine weiße Rückseite und ist nach B1 schwer entflammbar. In 16:10 hat das Tuch einen schwarzen Vorlauf und Rand. Optional auch als HomeVision Tuch mit schwarzer Rückseite erhältlich, welches nach M1 schwer entflammbar ist. Erhältlich in den Formaten 16:10 und 16:9, 4:3 und 1:1.

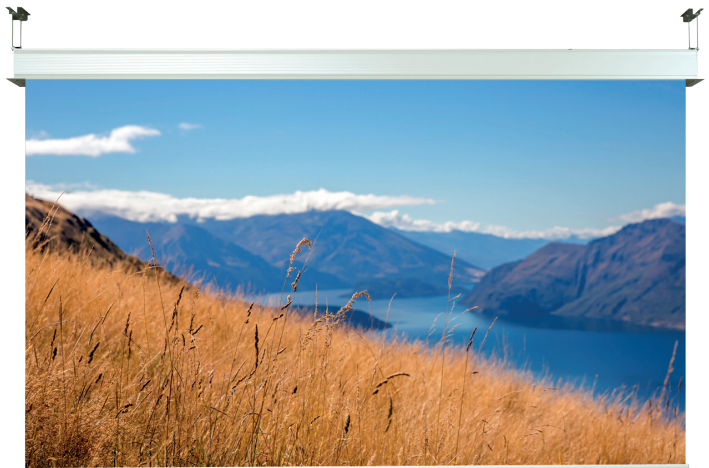

### OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Funk-Triggermodul
- Sonderanfertigung

### LIEFERUMFANG



- Aufputzwandschalter
- 100 cm Gewindestangen
- Sägeschablone



\*Bei Leinwänden mit **mehr als 210 cm Bildhöhe** gibt es je nach Größe mindestens eine **horizontale Schweißnaht** im Bild

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
50874	WS S Deckeneinbau Evo 16:10 440x275 cm, mattweiß 1.2 BE*	450 cm	35 cm	90 kg
50875	WS S Deckeneinbau Evo 16:10 490x306 cm, mattweiß 1.2 BE*	500 cm	35 cm	100 kg
50876	WS S Deckeneinbau Evo 16:10 540x338 cm, mattweiß 1.2 BE*	550 cm	35 cm	110 cm
50877	WS S Deckeneinbau Evo 16:10 590x369 cm, mattweiß 1.2 BE*	600 cm	35 cm	118 cm
50878	WS S Deckeneinbau Evo 16:10 640x400 cm, mattweiß 1.2 BE*	650 cm	35 cm	127 cm
50868	WS S Deckeneinbau Evo 4:3 450x337 cm, mattweiß 1.2*	450 cm	-	90 kg
50869	WS S Deckeneinbau Evo 4:3 500x375 cm, mattweiß 1.2*	500 cm	-	100 kg
50870	WS S Deckeneinbau Evo 4:3 550x412 cm, mattweiß 1.2*	550 cm	-	110 kg
50871	WS S Deckeneinbau Evo 4:3 600x450 cm, mattweiß 1.2*	600 cm	-	118 kg
50872	WS S Deckeneinbau Evo 4:3 650x487 cm, mattweiß 1.2*	650 cm	-	127 kg

## TECHNISCHE DATEN

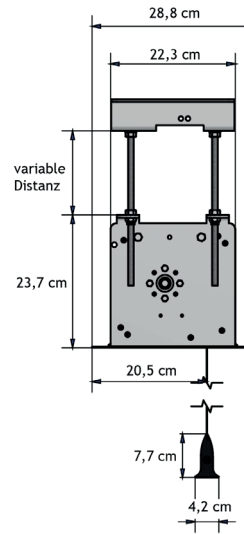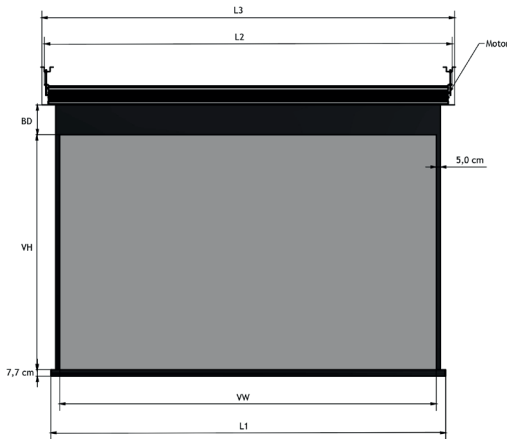

SW = Tuch Breite  
SH = Tuch Höhe  
VW = Nutzmaß Breite (B)  
VH = Nutzmaß Höhe  
BD = schwarzer Vorlauf  
L1 = Länge Gewichtsstange  
L2 = Gehäuselänge oben  
L3 = Gehäuselänge inkl. Abdeckung

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	L3	BD
<b>16:10</b>	440x275 cm	450 cm	310 cm	416,6 cm	476,4 cm	482,4 cm	35 cm
	490x306 cm	500 cm	341 cm	511,6 cm	526,4 cm	532,4 cm	35 cm
	540x338 cm	550 cm	373 cm	561,6 cm	576,4 cm	582,4 cm	35 cm
	590x369 cm	600 cm	404 cm	611,6 cm	626,4 cm	632,4 cm	35 cm
	640x400 cm	650 cm	435 cm	661,6 cm	676,4 cm	682,4 cm	35 cm
<b>4:3</b>	450x337 cm	450 cm	337 cm	461,6 cm	476,4 cm	482,4 cm	-
	500x375 cm	500 cm	375 cm	511,6 cm	526,4 cm	532,4 cm	-
	550x412 cm	550 cm	412 cm	561,6 cm	576,4 cm	582,4 cm	-
	600x450 cm	600 cm	450 cm	611,6 cm	626,4 cm	632,4 cm	-
	650x487 cm	650 cm	487 cm	661,6 cm	676,4 cm	682,4 cm	-

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räume mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.